




冷卻式數位影像系統




| 產品 | 6000AC-FL(Color)/AM-FL(Mono) | 2800AC-FL(Color)/AM-FL(Mono) |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 感光晶片尺寸 | 6.0M/ICX694 1" (12.48mm×9.99mm) | 2.8M/ICX674 2/3" (8.81mm×6.63mm) |
| FPS / 解析度 | 7.5@2748×2200 14@2748×1092 | 15@1940×1460 18@1932×1092 |
| 像素 | 4.54×4.54 (μm) | 4.54×4.54 (μm) |
| 曝光時間 | 0.06ms~1h | 0.05ms~1h |
| 合併模式 | 1×1 | 1×1 |

產品特色：


1. 使用 Sony CCDII ICX Sensor 增加 77%感光 QE 值。
2. 超高解析度 600 萬畫素和 280 萬畫素。
3. 支援 USB3.0 傳輸更快速。具有 Cooling System，機體運作效率高。
4. 附原廠專業軟體，功能包含照相、攝影、量測(多種量測及比例尺工具)、螢光套色疊圖、簡易細胞計數、色彩調整、影像後製、大量儲存、多種圖檔格式輸出、簡易報告。

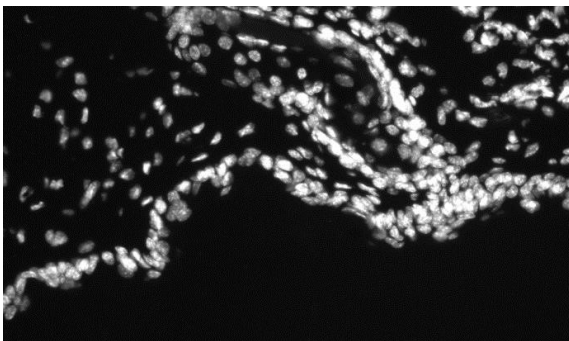

圖為黑白相機拍攝影像

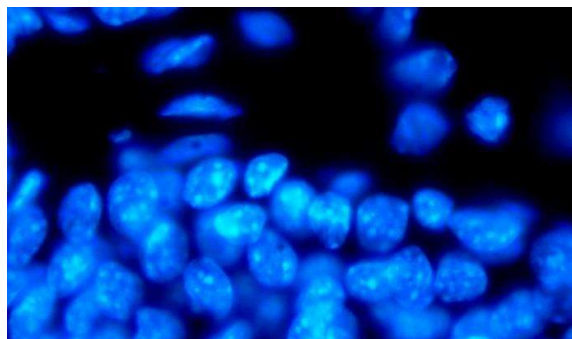

圖為彩色相機拍攝影像

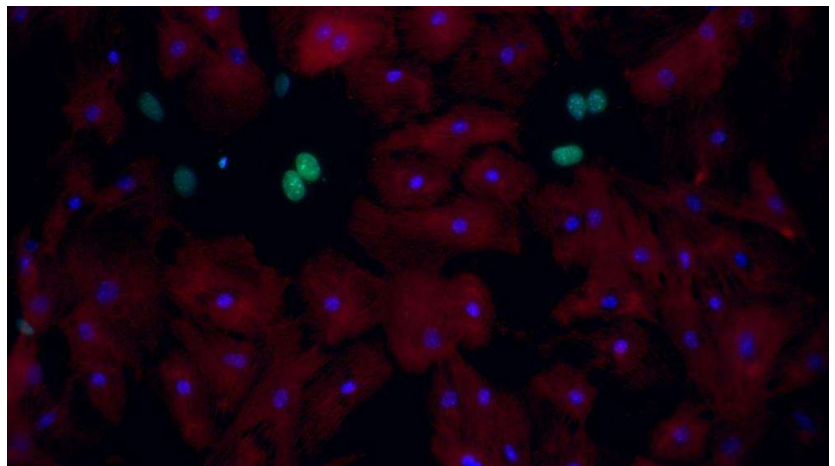

圖為螢光套色疊圖影像

萊得科技有限公司 Leader Scientific

業務專員 楊天心 手機：0912-258-570

電話：(02)8665-4486 傳真：(02)2913-0886

E-mail：leader07@ms32.hinet.net

網址：Http://www.leader-s.com.tw

